

Once DAF, Always DAF

**DAF全台銷售中心及服務據點**

宜蘭宜發 (039)779-682 宜蘭縣頭城鎮頭濱路一段113號  
 宜蘭同興 (039)387-971 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段62號  
 花蓮東見 (038)539-771 花蓮縣吉安鄉南濱路一段170號  
 汐止達升 (02)8648-3134 新北市汐止區大同路三段381-1號  
 汐止錦昌 (02)8648-5011 新北市汐止區大同路三段369巷40號  
 台鹽林口 (033)97-5858#106 桃園縣龜山鄉文化一路41之1號  
 桃園長發 (037)25-2065 #3651 桃園市經國路899號  
 苗栗寬福 (037)450-363 苗栗縣後龍鎮福寧里9鄰88之3號  
 梧棲山隆 (04)2639-2151#265 台中市梧棲區自立路568號  
 梧棲大聖 (04)2656-9270 台中市梧棲區中樓路三段1-1號  
 大雅道成 (04)2567-0575 台中市大雅區民生路三段155號  
 台中遠富 (04)2355-3166 台中市西屯區台灣大道五段224號  
 彰化彰化 (047)236101 #218 彰化市中山路三段359號  
 彰化瑞益 (04)8323-077 彰化縣大村鄉美港村中興街34巷46號  
 草屯鈺豐 (049)235-9021 南投縣草屯鎮上林里草溪路129之57號  
 台豐麥寮 (05)681-6156#6158 雲林縣麥寮鄉台豐工業區一號  
 西螺聖立 (05)587-0788 雲林縣西螺鎮新豐里8之46號  
 西螺鼎豐 (05)588-1880 雲林縣西螺鎮振興里116-8號  
 大保強太 (05)237-1937 嘉義縣太保市麻寮里北港路二段247巷36號  
 台豐新港 (05)377-2111#195 嘉義縣新港鄉中洋工業區1號  
 佳里南興 (06)726-6678 台南市佳里區子龍里子良廟40-38號  
 台南福興 (06)259-7826 台南市府安路5段201號  
 台豐仁武 (07)371-4721#608 高雄市中區區鳳仁路304號  
 小港振展 (07)791-7559 高雄市小港區中安路202號

本公司保留更改產品規格之權利，恕不另行通知。  
 若實際產品與圖紙有出入，請以實際產品為準。  
 本型號所有圖片僅供參考，規格配置以實車為準。

駕馭品質·成就事業  
 driven by quality

總代理：  
 台豐關係企業 台宇汽車  
 服務專線：0800-666-666  
 歡迎參觀台豐集團網站：www.daf.com.tw



達富重車讓您無後顧之憂



DAF原廠認證商標：

ISO 9001 國際標準認證

DAF 原廠認證商標

DAF 駕馭品質·成就事業  
 driven by quality


高效率的行動專家 DAF CF85

MX高效率五期環保引擎+AS-Tronic自手排檔=省油、安全、效率、舒適便利



選擇DAF SCR技術  
 是決定營運成本的重要因素

SCR技術簡單、可靠、有效  
 SCR系統的MX引擎，符合嚴格的Euro 5標準。且SCR技術完美的燃油系統提供了絕佳的燃燒效率，以及高性能、耐久性和可靠性。可謂是低營運成本和高附加價值的理想基礎。

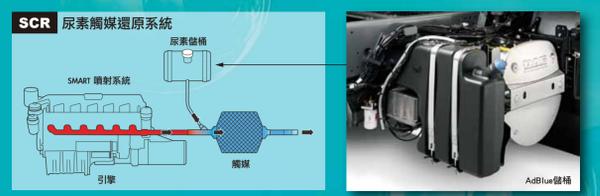

最能勝任各種工作的完美伙伴



Once DAF, Always DAF

作·夥·賺·錢·的·好·朋·友



FT CF85 4x2

氣囊懸吊系統·碟式煞車/EBS  
 FT具備氣囊懸吊系統，底盤由優質輕量化高強度鋼材製成，具有載運量能力，加上DAF特有的碟式煞車系統，碟盤具絕佳散熱及長壽命使用功效。同時，EBS電子煞車系統提供了更精準、安全的制動力及較低的來令片磨耗率。



FTG CF85 6X2

中軸舉升/轉向·氣囊懸吊系統·碟式煞車/EBS  
 FTG具備中軸舉升、轉向系統，完美的各項機構組合，有效減少輪胎磨損及節省燃油消耗，更利於長期行駛降低營運成本。

FTR CF85 6x2

後軸舉升·氣囊懸吊系統·碟式煞車/EBS  
 FTR具備後軸舉升及氣囊懸吊系統，完美的各項機構組合，有效減少輪胎磨損及節省燃油消耗，利於長期行駛降低營運成本。DAF的煞車碟盤具絕佳散熱及長效使用壽命。同時，EBS電子煞車系統提供了更精準、安全的制動力及較低的來令片磨耗率。



FAR CF85 6x2

後軸舉升/多功能底盤·氣囊懸吊系統·碟式煞車/EBS  
 FAR具備後軸舉升、氣囊懸吊系統，底盤由優質輕量化高強度鋼材製成，具有載運量能力，堅固且平整。主鋼樑上都預先沖孔，以利車體打造工作進行。此外，還可以提供車身製造業者模組(BBM)以利於車輛的電裝系統和車身的資訊傳達。



FTG CF85 410/460 6x2雙引擎

FTR CF85 460 6x2雙引擎

FT CF85 360/410 4x2雙引擎

FAR CF85 460 6x2兼供曳引用的大貨車(全拖)

車型	FTG CF85 豪華型	FTR CF85 豪華型	FT CF85 豪華型	FAR CF85豪華型
引擎系統	MX柴油直接噴射，渦輪增壓及中間冷卻器，符合歐盟EURO 5 12,900 c.c.	MX柴油直接噴射，渦輪增壓及中間冷卻器，符合歐盟EURO 5 12,900 c.c.	MX柴油直接噴射，渦輪增壓及中間冷卻器，符合歐盟EURO 5 12,900 c.c.	MX柴油直接噴射，渦輪增壓及中間冷卻器，符合歐盟EURO 5 12,900 c.c.
馬力 hp	410 hp / 1,500 - 1,900 rpm	460 hp / 1,500 - 1,900 rpm	360 hp / 1,500 - 1,900 rpm	460 hp / 1,500 - 1,900 rpm
扭力 kg-m	200 kg-m / 1,000 - 1,410 rpm	235 kg-m / 1,000 - 1,410 rpm	178 kg-m / 1,000 - 1,410 rpm	235 kg-m / 1,000 - 1,410 rpm
傳動系統	離合器 單片乾式，直徑430mm，氣壓輔助，自動調整 變速箱 ZF As-Tronic智慧型自手排變速箱 + 變速箱機油冷卻器			
懸吊系統	第一軸 拋物線葉片彈簧 + 油壓避震器 + 平衡桿 第二軸 中軸舉升功能 + 主動轉向 + 2氣囊懸吊 + 油壓避震器 + 平衡桿 第三軸 4氣囊懸吊 + 油壓避震器 + 平衡桿	第一軸 拋物線葉片彈簧 + 油壓避震器 + 平衡桿 第二軸 氣囊懸吊 + 油壓避震器 + 平衡桿 第三軸 後軸舉升 + 2氣囊懸吊 + 油壓避震器 + 平衡桿	第一軸 拋物線葉片彈簧 + 油壓避震器 + 平衡桿 第二軸 4氣囊懸吊 + 油壓避震器 + 平衡桿 第三軸 —	第一軸 拋物線葉片彈簧 + 油壓避震器 + 平衡桿 第二軸 4氣囊懸吊 + 油壓避震器 + 平衡桿 第三軸 後軸舉升 + 2氣囊懸吊 + 油壓避震器 + 平衡桿
負載	空車重 7,900 kg 前軸負載 7,500 kg 後軸負載 17,500 kg (最大 18,600 kg 原廠設計) 車輛總重 25,000 kg (最大 26,100 kg 原廠設計) 聯結總重 43,000 kg (最大 50,000 kg 原廠設計)	空車重 7,900 kg 前軸負載 7,500 kg 後軸負載 17,500 kg (最大 19,000 kg 原廠設計) 車輛總重 25,000 kg (最大 26,500 kg 原廠設計) 聯結總重 43,000 kg (最大 50,000 kg 原廠設計)	空車重 6,700 kg 前軸負載 7,500 kg 後軸負載 11,500 kg (最大 13,000 kg 原廠設計) 車輛總重 17,000 kg (最大 18,000 kg 原廠設計) 聯結總重 35,000 kg (最大 40,000 kg 原廠設計)	空車重 8,320 kg 前軸負載 9,000 kg 後軸負載 17,500 kg (最大 19,000 kg 原廠設計) 車輛總重 26,000 kg (最大 28,000 kg 原廠設計) 聯結總重 46,000 kg (最大 50,000 kg 原廠設計)
全車尺寸	全長 mm 6,320 mm 全寬 mm 2,490 mm 全高 mm 3,100 mm 軸距 mm 3,980 mm	全長 mm 6,870 mm 全寬 mm 2,490 mm 全高 mm 3,100 mm 軸距 mm 4,500 mm	全長 mm 5,470 mm 全寬 mm 2,490 mm 全高 mm 3,100 mm 軸距 mm 3,250 mm	全長 mm 11,000 mm 全寬 mm 2,490 mm 全高 mm 3,100 mm 軸距 mm 6,700 mm
煞車系統	主煞車 六輪通風散熱碟式 + ABS + EBS電子控制制車系統 + 來令片自動調整 輔助煞車 氣壓彈簧式	主煞車 六輪通風散熱碟式 + ABS + EBS電子控制制車系統 + 來令片自動調整 輔助煞車 氣壓彈簧式	主煞車 四輪通風散熱碟式 + ABS + EBS電子控制制車系統 + 來令片自動調整 輔助煞車 氣壓彈簧式	主煞車 六輪通風散熱碟式 + ABS + EBS電子控制制車系統 + 來令片自動調整 輔助煞車 氣壓彈簧式
電氣系統	電瓶 2 x 12V 150Ah 發電機 35V 80A			
性能	最高速度 120 km/hr 迴轉半徑 8.23 m	最高速度 120 km/hr 迴轉半徑 7.19 m	最高速度 120 km/hr 迴轉半徑 6.66 m	最高速度 120 km/hr 迴轉半徑 10.08 m
配件	油箱 鋁合金 430L 輪胎 315 / 80 R22.5 (8套) 鋼圈 歐規 10 孔 9 x 22.5	油箱 鋁合金 430L 輪胎 315 / 80 R22.5 (8套) 鋼圈 歐規 10 孔 9 x 22.5	油箱 鋼板 390L 輪胎 315 / 80 R22.5 (6套) 鋼圈 10 孔歐規 9 x 22.5	油箱 鋼板 390L 輪胎 前：385 / 65 R22.5 (2套) · 後：315 / 80 R22.5 (6套) 鋼圈 歐規 10 孔 9 x 22.5
選配件	CD音響、晶片防盜鎖、電動窗、電熱除霧外鏡、氣墊式駕駛座椅、定速/限速功能、行車紀錄器、天窗、齒系鎖、多功能方向盤、防滑踏墊、工作燈、行車資訊系統、臥鋪駕駛艙、P.T.O.、斜坡起步輔助功能、牽引卡轉功能、第五輪高度調整功能、ADR防爆功能	CD音響、電動窗、電熱除霧外鏡、氣墊式駕駛座椅、定速/限速功能、行車紀錄器、天窗、齒系鎖、多功能方向盤、防滑踏墊、工作燈、行車資訊系統、臥鋪駕駛艙、P.T.O.、斜坡起步輔助功能、牽引卡轉功能、第五輪高度調整功能、ADR防爆功能	CD音響、晶片防盜鎖、電動窗、電熱除霧外鏡、氣墊式駕駛座椅、定速/限速功能、行車紀錄器、天窗、齒系鎖、多功能方向盤、防滑踏墊、工作燈、行車資訊系統、臥鋪駕駛艙、P.T.O.、斜坡起步輔助功能、牽引卡轉功能、第五輪高度調整功能、ADR防爆功能	9喇叭音響、晶片防盜鎖、CD音響、電動窗、電熱除霧外鏡、氣墊式駕駛座椅、定速/限速功能、行車紀錄器、天窗、齒系鎖、多功能方向盤、防滑踏墊、工作燈、行車資訊系統、臥鋪駕駛艙、P.T.O.、斜坡起步輔助功能、牽引卡轉功能、第五輪高度調整功能、ADR防爆功能

※本公司保留更改產品規格之權利，本型號所有圖片僅供參考，規格配置以實車為準。