

DAF 頂級旗艦



本型錄不得任意轉用。
本公司保留更改產品規格之權利，恕不另行通知。
若需確實與最新的資訊，請聯繫授權的DAF經銷商。
本型錄所有圖片僅供參考，規格配備以實車為準。

駕馭品質 · 成就事業
driven by quality

總代理：
台塑關係企業 **台宇汽車**
服務專線：0800-666-666
歡迎參觀台塑達富網站：www.daf.com.tw



2014.11.2000



環保處理系統



XF105
Win-Win

DRIVEN BY QUALITY

TRUCKS | PARTS | FINANCE

WWW.DAF.COM



A PACCAR COMPANY


XF105 最WIN的頂級贏家

營運成本低、駕駛滿意度高、可靠性高，是XF105的重要開發準則，更是運輸市場上最佳的選擇。它有同級車中最寬敞的座艙，提供駕駛者頂級的舒適性，並協助經營者獲得最大的收益，也是頂級運輸的實行者。



**高馬力、高扭力、
高效率的頂級行車利益**

510 馬力，採用DAF SCR 高燃燒效率技術的Euro 5 高效率MX 引擎，擁有254.8 kg-m 高扭力，在轉速1,000 和1,410 rpm 間擁有最大扭力，AS-Tronic 智慧型自手排變速箱，造就省油、安全、效率及舒適便利的頂級運輸利益。

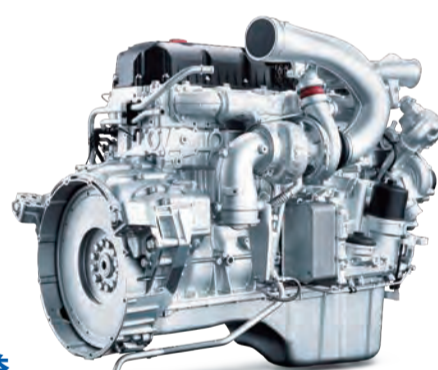

頂級的工作和生活空間

大空間座艙，高標準的人體工學及內裝設計，創造驚豔的工作行車品質，更有寬敞舒適的行動生活空間，掌握最頂級的駕駛樂趣。



▲前擋及駕駛座進場



◀方向盤及儀表板

◀電動天窗

◀電動除霧外後視鏡按鍵

◀中控台工作檯

◀臥鋪照明及置物空間

◀可調式座椅扶手

XF105 510 6X2曳引車

車型	FTG XF105 豪華型	FTR XF105 豪華型
引擎系統	型式 MX柴油直噴，渦輪增壓及中間冷卻器，直列6缸/24汽門，符合歐盟EURO 5環保法規	型式 MX柴油直噴，渦輪增壓及中間冷卻器，直列6缸/24汽門，符合歐盟EURO 5環保法規
	排氣量 12,902 c.c.	排氣量 12,902 c.c.
	馬力 hp 510 hp / 1,900 rpm	馬力 hp 510 hp / 1,900 rpm
	扭力 254.8 kg-m / 1,000 - 1,410 rpm	扭力 254.8 kg-m / 1,000 - 1,410 rpm
傳動系統	離合器 單片乾式、直徑430mm、氣壓輔助、自動調整	離合器 單片乾式、直徑430mm、氣壓輔助、自動調整
	變速箱 ZF 12AS2540 As-Tronic 智慧型自手排變速箱	變速箱 ZF 12AS2540 As-Tronic 智慧型自手排變速箱
懸吊系統	後軸差速器 SR1347單減差速器 + 機械式防滑鎖定	後軸差速器 SR1347單減差速器 + 機械式防滑鎖定
	前軸 拋物線葉片彈簧 + 油壓避震器 + 平衡桿	前軸 拋物線葉片彈簧 + 油壓避震器 + 平衡桿
	中軸 中軸舉升功能 + 主動轉向 + 電動調整式2氣囊懸吊 + 油壓避震器 + 平衡桿	中軸 中軸舉升功能 + 主動轉向 + 電動調整式2氣囊懸吊 + 油壓避震器 + 平衡桿
	後軸 電動調整式4氣囊懸吊 + 油壓避震器 + 平衡桿	後軸 電動調整式4氣囊懸吊 + 油壓避震器 + 平衡桿
負載	空車重 8,300 kg	空車重 8,310 kg
	前軸負載 7,500 kg	前軸負載 7,500 kg
	後軸負載 17,700 kg (最大18,600 kg原廠設計)	後軸負載 18,190 kg (最大18,600 kg原廠設計)
	車輛總重 26,000 kg (最大26,100 kg原廠設計)	車輛總重 26,500 kg (最大26,500 kg原廠設計)
	聯結總重 43,000 kg (最大50,000 kg原廠設計)	聯結總重 43,000 kg (最大50,000 kg原廠設計)
全車尺寸	全長 mm 6,380 mm	全長 mm 6,870 mm
	全寬 mm 2,500 mm	全寬 mm 2,500 mm
	全高 mm 3,200 mm	全高 mm 3,200 mm
	軸距 mm 3,980 mm	軸距 mm 4,500 mm
煞車系統	主煞車 六輪通風散熱碟式 + 雙迴路氣壓煞車 + EBS電子控制制車系統 + 來令片自動調整	主煞車 六輪通風散熱碟式 + 雙迴路氣壓煞車 + EBS電子控制制車系統 + 來令片自動調整
	駐車煞車 氣壓彈簧式	駐車煞車 氣壓彈簧式
	輔助煞車 無段常開式引擎排氣煞車 + 駐車煞車	輔助煞車 無段常開式引擎排氣煞車 + 駐車煞車
電系	電瓶 2 x 12V 150Ah	電瓶 2 x 12V 150Ah
	發電機 35V 80A	發電機 35V 80A
性能	最高速度 120 km/hr	最高速度 120 km/hr
	迴轉半徑 8.23 m	迴轉半徑 7.19 m
配件	油箱 鋁合金 430L	油箱 鋁合金 430L
	輪胎 315 / 80 R22.5 (8套)	輪胎 315 / 80 R22.5 (8套)
	鋼圈 10 孔歐規 9 x 22.5	鋼圈 10 孔歐規 9 x 22.5
選配件	標準配備 CD音響、電動窗、電熱除霧外視鏡、氣墊式駕駛座椅、定速/限速功能、行車紀錄器、天窗、鹵素頭燈、多功能方向盤、防滑踏板、工作燈、行車資訊保養系統、臥鋪駕駛艙、P.T.O.、斜坡起步輔助功能、牽引力移轉功能、ADR防爆功能(選)	標準配備 CD音響、電動窗、電熱除霧外視鏡、氣墊式駕駛座椅、定速/限速功能、行車紀錄器、天窗、鹵素頭燈、多功能方向盤、防滑踏板、工作燈、行車資訊保養系統、臥鋪駕駛艙、P.T.O.、斜坡起步輔助功能、牽引力移轉功能、ADR防爆功能(選)

※本公司保留更改產品規格之權利，規格配備以實車為準。

Once DAF, Always DAF 作 · 夥 · 賺 · 錢 · 的 · 好 · 朋 · 友

**Winner of
Winners**